


Четырехканальная дифференциальная система передачи цифровых потоков со скоростью до 50Мбит/с на канал с высокой помехозащищенностью и малым уровнем фазового шума.

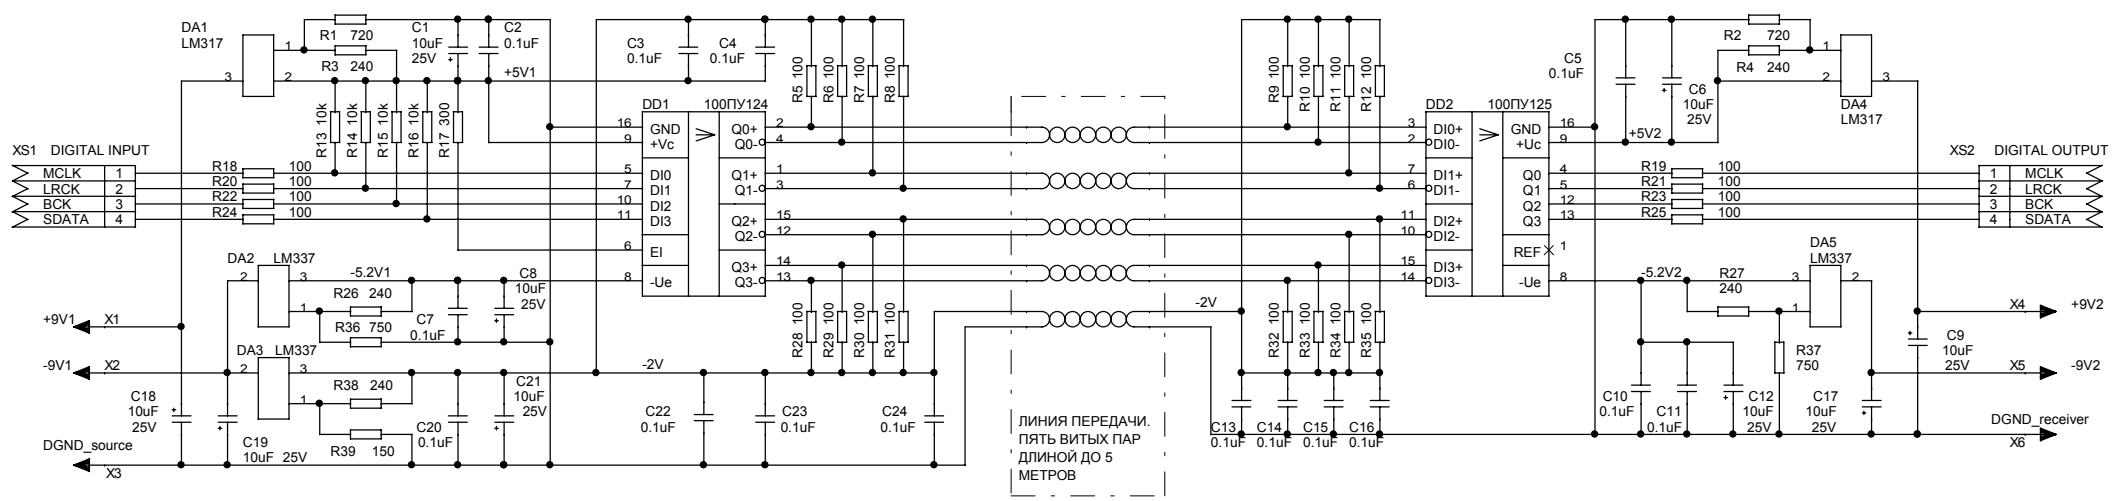

XS1 DIGITAL INPUT

MCLK	1
LRCK	2
BCK	3
SDATA	4

XS2 DIGITAL OUTPUT

1	MCLK
2	LRCK
3	BCK
4	SDATA

X4	+9V2
X5	-9V2
X6	DGND_receiver